

KillTest

높은 품질, 더 나은 서비스



연습 문제

<https://www.killtest.kr>

1년간 무료 업데이트 제공

Exam : 70-270

**Title : Installing, Configuring, and
Administering Microsoft
Windows XP Professional**

Version : Demo

1.당신은 회사의 데스크톱 관리자입니다. 회사 네트워크에는 RIS 서버, DHCP 서버 및 DNS 서버가 있습니다.

해야 할 일은 CD-ROM 드라이브가 없는 컴퓨터에 Windows XP Professional 을 설치하는 것입니다. 이 컴퓨터의 구성은 다음과 같습니다.

- Pentium III 1GHz 프로세서
- 5GB 하드 디스크
- 128MB RAM
- 첫 번째 PCI 슬롯에 모뎀이 장착됨
- 마지막 ISA 슬롯에 이더넷 카드가 장착됨

RIS 부팅 가능 플로피 디스크를 사용하여 컴퓨터에 Windows XP Professional 을 설치하려고 합니다. 그런데 RIS 서버에 연결할 수 없습니다.

어떤 작업을 수행해야 합니까?


- A. 이더넷 카드를 첫 번째 ISA 슬롯으로 이동함
- B. 이더넷 카드를 제거하고 PXE 규격 이더넷 카드로 교체함
- C. RIS 서버에서 RIS 이미지를 공유하고 네트워크 부팅 가능 플로피 디스크를 만든
- D. 다음 플로피 디스크를 삽입하고 공유에서 Windows XP Professional 을 설치함
- E. NDIS 네트워크 드라이버를 RIS 부팅 가능 플로피 디스크의 루트 디렉토리에 배치하고 플로피 디스크를 사용하여 RIS 서버에 연결함

Answer: B

2.당신은 회사의 데스크톱 관리자입니다. 당신은 Susan 이라는 직원이 사용하는 컴퓨터의 C 드라이브에 Windows XP Professional 을 새로 설치했습니다.

Susan 은 소프트웨어 개발자입니다. 그녀는 자신의 컴퓨터에서 Windows XP Professional, Windows 2000 Professional 중 하나를 사용할 수 있는 이중 부팅 구성을 원하여 G 드라이브에 Windows 2000 Professional 을 설치했습니다.

그녀는 Windows 2000 Professional 을 설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하여 Windows XP Professional 을 시작하도록 선택했습니다. 그런데 Windows XP Professional 이 시작될 때 다음 그림과 같은 오류 메시지가 표시되었습니다. 그림을 보려면 그림 단추를 클릭하십시오.

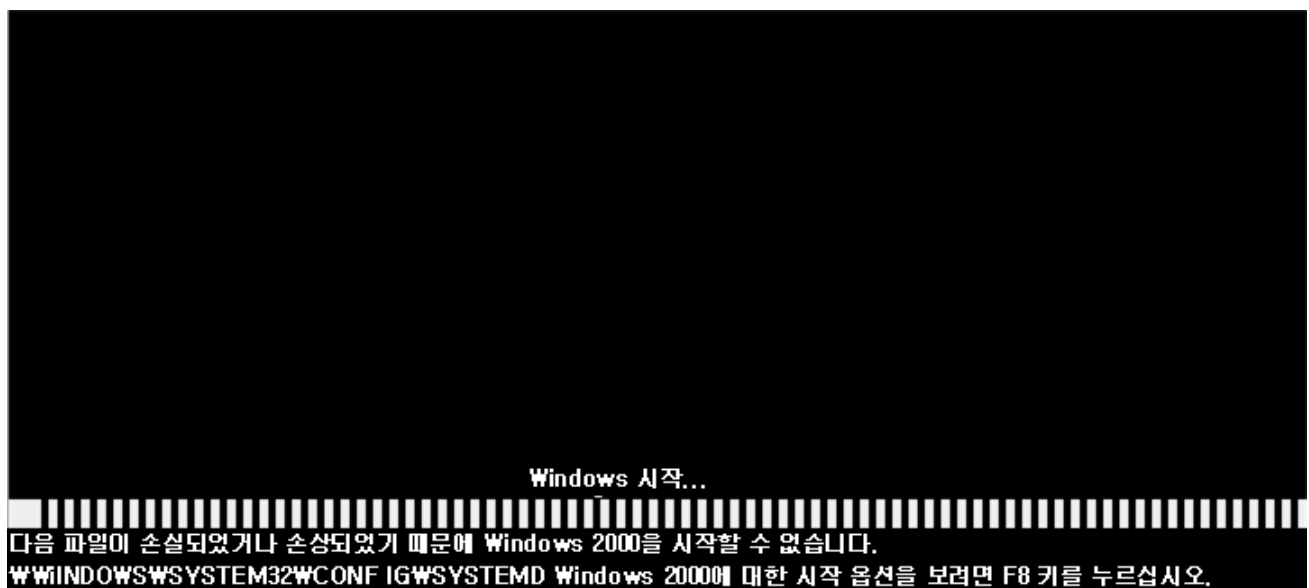

"다음 파일이 없거나 손상되어 Windows 2000 을 시작할 수 없습니다:

\\WINDOWS\\SYSTEM32\\CONFIG\\SYSTEM"

그러나 그녀가 컴퓨터를 다시 시작하자 Windows 2000 Professional 이 시작되었습니다.

당신은 Susan 의 이중 부팅 구성이 정상적으로 작동하기를 위하여 Susan 의 컴퓨터를 시작한 다음 Windows 2000 Professional 을 시작하도록 선택했습니다.

그 다음에는 어떤 작업을 수행해야 합니까?

- A. Windows XP Professional CD-ROM 의 i386 폴더에 있는 NTLDR 파일 및 Ntdetect.com 파일을 C 드라이브의 루트 디렉터리로 복사함
- B. Windows XP Professional CD-ROM 의 i386 폴더에 있는 NTLDR 파일 및 Ntdetect.com 파일을 G 드라이브의 루트 디렉터리로 복사함
- C. 최근 백업에서 C:\\Windows\\System32\\Config\\System 파일을 복원함
- D. 최근 백업에서 G:\\Windows\\System32\\Config\\System 파일을 복원함

Answer: A

3.당신은 회사 영업부의 데스크톱 관리자이고 Katrin 은 영업부의 사용자입니다. 당신은 Katrin 의 Windows 2000 Professional 컴퓨터를 Windows XP Professional 로 업그레이드해야 합니다.

Philippe 은 네트워크 관리자이며 업데이트된 설치 파일을 이전에 다운로드하여 Server1 이라는 서버의 공유 폴더인 Updates 에 이를 저장했습니다. 그는 업데이트된 이 설치 파일을 사용하여 컴퓨터를 성공적으로 설치했습니다.

당신은 업그레이드 중 업데이트된 설치 파일이 Katrin 의 컴퓨터에 자동으로 설치되기를 원합니다.

설치 프로그램을 시작하려면 다음 중 어떤 명령을 실행해야 합니까.?

- A. Winnt32.exe /dushare:\\server1\\updates
- B. Winnt32.exe /copydir:\\server1\\updates
- C. Winnt32.exe /duprepare:\\server1\\updates
- D. Winnt32.exe /copysource:\\server1\\updates

Answer: A

4.당신은 회사 영업부의 데스크톱 관리자입니다. 해야 할 일은 현재 Windows 98 을 실행하는 컴퓨터에 Windows XP Professional 을 새로 설치하는 것입니다.

당신이 설치를 시작했는데 설치 프로그램의 텍스트 부분은 성공적으로 설치되었지만 설치 프로그램의 GUI 부분이 시작되기 전에 컴퓨터의 작동이 중단되었습니다. 조사 결과, 장치 드라이버에 문제가 있다는 사실을 발견했습니다.

당신은 문제의 원인이 된 장치를 알고 싶습니다. 어떤 작업을 수행해야 합니까?

- A. /fastdetect 스위치가 포함되도록 Boot.ini 파일을 수정함
- B. /sos 스위치가 포함되도록 Boot.ini 파일을 수정함
- C. /dudisable 스위치를 사용하여 설치 프로그램을 다시 시작함
- D. /dushare 스위치를 사용하여 설치 프로그램을 다시 시작함
- E. 컴퓨터를 다시 시작한 다음 복구 콘솔에서 Dr. Watson 로그를 확인함
- F. 컴퓨터를 다시 시작한 다음 복구 콘솔에서 Comsetup.log 파일을 확인함

Answer: B

5.당신은 회사의 데스크톱 관리자로서 Windows XP Professional 을 회사의 새 컴퓨터에 자동으로 배포하는 일을 담당하고 있으며, 현재 디스크 이미지 테스트용 Windows XP Professional 컴퓨터를 준비하고 있습니다.

먼저 Windows XP Professional 을 테스트 컴퓨터에 설치하고 Sysprep 유틸리티를 실행했습니다.

그런 다음 타사 소프트웨어 패키지를 사용하여 디스크 이미지를 만들고 디스크 이미지를 새 컴퓨터에 적용한 다음 컴퓨터를 다시 시작했습니다.

그러자 Windows XP Professional 설치가 완료되는 대신 Windows 시작 프로그램이 시작되어 추가 설치 정보를 입력해야 합니다.

당신은 많은 컴퓨터를 배포할 예정이므로 추가 사용자 입력 없이 디스크 이미지를 적용할 수 있도록 해야 합니다. 어떤 작업을 수행해야 하나요?

- A. 네트워크 기반 RIS 서버를 사용하여 디스크 이미지를 새 컴퓨터에 적용함
- B. 테스트 컴퓨터에서 Sysprep -factory 명령을 실행한 다음 타사 소프트웨어를 사용하여 디스크 이미지를 다시 만들
- C. 설치 관리자를 사용하여 Sysprep 응답 파일을 만들어 응답 파일을 플로피 디스크로 복사한 다음 디스크 이미지를 적용할 때 디스크를 새 컴퓨터에 삽입함
- D. Unattend.txt 응답 파일을 만들어 파일을 테스트 컴퓨터의 C:\Winnt\System32 폴더로 복사한 다음 Sysprep 유틸리티를 실행하고 타사 소프트웨어를 사용하여 디스크 이미지를 다시 만들

Answer: C

6.당신은 회사의 여러 지점 중 한 곳을 담당하는 데스크톱 관리자입니다. 이 지점의 네트워크는 도메인 컨트롤러, DHCP 서버, Windows 2000 Server 컴퓨터 10 대 및 Windows 2000 Professional 컴퓨터 50 대를 포함하는 단일 네트워크 세그먼트로 구성되어 있습니다. 서버와 클라이언트 컴퓨터는 모두 회사 Active Directory 도메인의 구성원입니다.

당신은 이 지점에 사용할 새 클라이언트 컴퓨터 50 대를 구매했습니다. 새 클라이언트 컴퓨터 각각에는 PXE 호환 네트워크 어댑터가 내장되어 있습니다. 지점 네트워크에 있는 Windows 2000 Server 컴퓨터 중 하나에 RIS 를 설치하고 구성한 다음 Windows XP Professional RIS 이미지를 Windows 2000 Server 컴퓨터에 만들었습니다.

그런 다음 새 클라이언트 컴퓨터를 지점의 네트워크에 연결하고 각 컴퓨터의 전원을 켜습니다.

그런데 PXE 부팅 서버에 연결할 수 없다는 메시지가 컴퓨터마다 표시되어 RIS 서버가 네트워크에 연결되어 있는지 확인했습니다.

해야 할 일은 새 클라이언트 컴퓨터를 RIS 서버에 연결하고 새 클라이언트 컴퓨터에서 Windows XP Professional 설치를 시작할 수 있도록 하는 것입니다. 어떤 작업을 수행해야 하나요?

- A. 도메인 관리자에게 RIS 서버를 승인하도록 요청함
- B. RIS 이미지에 대한 허용 - 읽기 NTFS 권한을 Everyone 그룹에 부여함
- C. 도메인 컨트롤러에 RIS 를 설치한 다음 RIS 이미지를 도메인 컨트롤러로 복사함
- D. RIS 서버에 대한 예약을 DHCP 서버에 추가함

Answer: A

7.당신은 회사의 데스크톱 관리자로서, Windows XP Professional 을 50 대의 새 컴퓨터에 배포해야 합니다. 이때 완전히 자동화된 설치 프로세스를 사용하기를 원합니다.

새 컴퓨터는 각각 20GB 하드 디스크, CD-ROM 드라이브 및 플로피 디스크 드라이브로 구성되어 있습니다. 이 컴퓨터에 네트워크 어댑터 카드는 포함되어 있지 않습니다.

회사의 표준 설치 설정을 지정하고 이를 응답 파일에 저장했습니다.

이때 Sysprep 유틸리티를 사용하여 배포할 원본 컴퓨터를 준비하려고 합니다. 다음 중 수행할 두 가지 작업은 무엇입니까? 각 정답은 솔루션의 일부를 나타냅니다. 두 개의 항목을 선택하십시오.

- A. 응답 파일을 C:\Windows\System 에 저장함
- B. 응답 파일을 C:\Windows\System32 에 저장함
- C. 응답 파일을 C:\Sysprep 에 저장함

- D. Sysprep.exe 및 Setupcl.exe 를 C:\Windows\System 에 저장함
- E. Sysprep.exe 및 Setupcl.exe 를 C:\Windows\System32 에 저장함
- F. Sysprep.exe 및 Setupcl.exe 를 C:\Sysprep 에 저장함

Answer: CF

8.당신은 회사의 지원 센터 기술자로서 Windows XP Professional 을 모든 클라이언트 컴퓨터에 배포하는 중입니다.

당신은 Pierre 의 Windows 98 휴대용 컴퓨터를 Windows XP Professional 로 업그레이드했습니다. 그런데 업그레이드 후 Pierre 는 이전 소프트웨어 응용 프로그램 중 일부가 제대로 작동하지 않으며, 컴퓨터에 있던 하드웨어 장치 중 하나가 Windows XP Professional 에서 지원되지 않는다고 보고했습니다. Pierre 는 자신의 컴퓨터를 정상적으로 사용할 수 있도록 Windows 98 및 모든 응용 프로그램을 다시 설치해 줄 것을 요청했습니다.

당신이 해야 할 일은 컴퓨터에 있는 응용 프로그램, 문서 및 개인 데이터를 그대로 보존하면서 Pierre 의 컴퓨터를 업그레이드 이전 상태로 복원하는 것입니다. 이때 최소한의 시간으로 이 작업을 수행해야 합니다.

어떤 작업을 수행해야 합니까?

- A. Pierre 의 문서와 개인 데이터를 네트워크의 공유 폴더로 복사함
- B. Windows 98 및 Pierre 의 응용 프로그램을 다시 설치함
- C. 문서와 개인 데이터를 Pierre 컴퓨터의 내 문서 폴더로 복사함
- D. Pierre 컴퓨터의 Windows 98 설치 CD 에서 Setup.exe 를 실행함
- E. Pierre 컴퓨터에서 프로그램 추가/제거 마법사를 사용하여 Windows XP Professional 설치 항목을 제거함
- F. Pierre 컴퓨터에서 타사 디스크 이미지 소프트웨어 유틸리티를 사용하여 Windows 98 및 Pierre 의 응용 프로그램을 포함하는 디스크 이미지를 적용함

Answer: C

9.당신은 회사 영업부의 데스크톱 관리자이며 Susan 은 영업부의 사용자입니다. Susan 의 컴퓨터는 현재 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 을 실행합니다. Susan 은 Windows NT Workstation 과만 호환되는 레거시 응용 프로그램을 사용합니다.

당신은 Susan 의 컴퓨터에 Windows XP Professional 을 설치하려고 합니다. 이때 Susan 이 Windows XP Professional, Windows NT Workstation 중 하나를 실행할 수 있도록 이중 부팅 구성을 설정하려고 합니다.

Susan 의 컴퓨터에는 C 드라이브와 G 드라이브가 있는데, G 드라이브에 Windows XP Professional 을 설치했습니다. 그런데 Windows XP Professional 을 설치한 후 Susan 으로부터 Windows NT Workstation 을 더 이상 사용할 수 없다는 보고를 받았습니다.

당신이 해야 할 일은 Susan 의 컴퓨터에서 두 운영 체제를 모두 사용할 수 있도록 하는 것입니다.

어떤 작업을 수행해야 합니까?

- A. Windows XP Professional CD-ROM 을 컴퓨터에 삽입함
- B. Sfc.exe /scannow 명령을 실행함
- C. Windows XP Professional CD-ROM 을 컴퓨터에 삽입함
- D. Winnt32.exe /cmdcons 명령을 실행함
- E. MS-DOS 부팅 가능 플로피 디스크를 사용하여 컴퓨터를 시작함
- F. Attrib.exe -r -h -s c:\bootsect.dos 명령을 실행함
- G. Windows XP Professional CD-ROM 을 사용하여 컴퓨터를 시작함

복구 콘솔에서 Bootcfg /rebuild 명령을 실행함

Answer: D

10.당신은 회사의 지원 센터를 담당하는 기술자입니다. 모든 직원들은 Windows XP Professional 컴퓨터를 사용하고 있습니다.

Philippe 이라는 영업 사원은 자신의 상사로부터 이동식 디스크 드라이브를 받았으나 카트리지의 파일을 편집할 수 없다고 보고했습니다. 그가 카트리지의 파일이나 폴더를 열려고 하면 "액세스 거부" 오류 메시지가 나타난다고 합니다. Philippe 의 상사는 현재 출장 중입니다.

당신이 이동식 드라이브의 카트리지를 당신의 컴퓨터에 장착하고 파일과 폴더에 액세스하려고 하면 "액세스 거부"라는 동일한 오류 메시지가 나타납니다.

당신이 Philippe 의 상사에게 전화를 하니 그녀는 Philippe 에게 카트리지의 내용에 액세스할 수 있는 권한만 부여하고 카트리지의 내용은 변경하지 못하도록 하기를 요청했습니다.

다음 중 수행해야 할 두 가지 작업은 무엇입니까? 각 정답은 솔루션의 일부를 나타냅니다. 두 개의 항목을 선택하십시오.

- A. 관리자로서 파일 및 폴더에 대한 소유권을 갖도록 함
- B. 관리자로서 파일 및 폴더에 대한 허용 - 모든 권한 권한을 지원 센터 사용자 계정에 부여함
- C. 파일 및 폴더에 대한 허용 - 수정 권한을 Philippe 에게 부여함
- D. 파일 및 폴더에 대한 허용 - 모든 권한 권한을 Philippe 에게 부여함
- E. 파일 및 폴더에 대한 허용 - 소유권 가져오기 권한을 Philippe 에게 부여함

Answer: AC

11.당신은 회사의 데스크톱 관리자입니다. 회사의 네트워크는 단일 Active Directory 도메인으로 구성되어 있으며, 모든 클라이언트 컴퓨터는 Windows XP Professional 을 실행합니다.

Bruno 는 그래픽 부서의 사용자입니다. 그는 자신의 컴퓨터에 GFXTemplates 라는 공유 폴더를 새로 만들었습니다. GFXTemplates 폴더에는 여러 응용 프로그램에서 사용하는 사용자 지정 응용 프로그램이 있습니다. GFXTemplates 폴더에 대한 사용 권한은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 사용자가 GFXTemplates 폴더와 해당 폴더 내의 모든 파일에 액세스할 수 있어야 합니다.
- 사용자가 새로 만든 템플릿 파일을 GFXTemplates 폴더에 추가할 수 있어야 합니다.
- 사용자가 GFXTemplates 폴더의 파일을 삭제할 수 없어야 합니다.

Bruno 는 GFXTemplates 폴더에 대한 사용 권한을 다음 표와 같이 구성했습니다.

그룹	NTFS 폴더 사용 권한	공유 폴더 사용 권한
Everyone	허용 - 읽기	허용 - 읽기
Users		허용 - 변경

그런데 그래픽 부서의 사용자들이 GFXTemplates 폴더에 파일을 추가할 수 없다고 보고했습니다. 이 문제를 해결하려면 어떤 작업을 수행해야 합니까?

- A. Everyone 그룹에 허용 - 수정 권한을 부여하도록 GFXTemplates 폴더에 대한 NTFS 사용 권한을 수정함
- B. Users 그룹에 허용 - 읽기 및 허용 - 쓰기 권한을 부여하도록 GFXTemplates 폴더에 대한 NTFS 사용 권한을 수정함
- C. Everyone 그룹에 허용 - 변경 권한을 부여하도록 GFXTemplates 폴더에 대한 공유 폴더 사용 권한을 수정함
- D. Users 그룹에 허용 - 읽기 및 허용 - 쓰기 권한을 부여하도록 GFXTemplates 폴더에 대한 공유 폴더 사용 권한을 수정함

Answer: B

12.당신은 회사 영업부의 데스크톱 관리자입니다. 영업부의 Windows 컴퓨터는 각각 Windows XP Professional 과 타사 인터넷 브라우저를 사용합니다.

Carmen 은 영업부의 사용자입니다. Carmen 의 컴퓨터는 C 드라이브와 G 드라이브라는 두 개의 파티션으로 구성된 단일 하드 디스크를 사용합니다. 두 파티션 모두 FAT32 로 포맷되어 있습니다. 그녀는 자신의 데이터를 G 드라이브에 저장하며, G 드라이브에 있는 Files1 폴더는 Files1 이라는 이름으로 공유되어 있습니다. 영업부의 사용자들에게는 Files1 공유 폴더에 문서를 저장할 수 있는 권한이 있습니다.

Roger 는 영업부의 관리자로서, Files1 공유 폴더에 있는 문서를 자신의 UNIX 클라이언트 컴퓨터에서 읽을 수 있기를 원합니다.

Carmen 은 Windows XP Professional 컴퓨터의 사용자가 Files1 공유 폴더에 파일을 저장할 수 있다고 보고했고, Roger 는 자신의 UNIX 클라이언트 컴퓨터를 사용하는 동안 Files1 공유 폴더를 찾을 수 없다고 보고했습니다.

당신이 해야 할 일은 Roger 가 자신의 UNIX 컴퓨터에 있는 Files1 공유 폴더의 파일을 읽을 수 있도록 하는 것입니다. 다음 중 수행해야 할 두 가지 작업은 무엇입니까? 각 정답은 솔루션의 일부를 나타냅니다. 두 개의 항목을 선택하십시오.

- A. G:\Files1 폴더에 대한 추가 공유를 만든 다음 새 공유의 이름을 Wwwroot 로 지정함
- B. G:\Files1 폴더에 대한 웹 공유를 만들
- C. Carmen 의 컴퓨터에 IIS(인터넷 정보 서비스)를 설치함
- D. Carmen 의 컴퓨터에 Internet Explorer 를 설치함
- E. G 드라이브를 NTFS 로 변환함
- F. C 드라이브를 NTFS 로 변환함

Answer: BC

13.당신과 Stephen 은 회사의 데스크톱 관리자입니다. 당신은 당신의 Windows XP Professional 컴퓨터에 프린터를 설치하고 이 프린터를 회사 네트워크에서 공유했습니다.

당신은 DTAdmins 로컬 그룹의 구성원만 이 프린터를 사용하고 당신과 Stephen 만 프린터와 모든 인쇄 작업을 관리할 수 있게 하려고 합니다. 또한 DTAdmins 로컬 그룹의 구성원은 자신의 인쇄 작업만 관리할 수 있도록 하려고 합니다.

이 프린터에 대한 보안을 어떻게 구성해야 합니까?

- A. 허용 - 인쇄 권한을 DTAdmins 그룹에 부여하고 허용 - 문서 관리 권한을 자신의 사용자 계정과 Stephen 의 사용자 계정에 부여함
- B. 허용 - 인쇄 권한을 DTAdmins 그룹에 부여하고 허용 - 문서 관리 및 허용 - 프린터 관리 권한을 자신의 사용자 계정과 Stephen 의 사용자 계정에 부여함
- C. 허용 - 문서 관리 권한을 DTAdmins 그룹에 부여하고 허용 - 프린터 관리 권한을 자신의 사용자 계정과 Stephen 의 사용자 계정에 부여함
- D. 허용 - 인쇄 권한을 DTAdmins 그룹에 부여하고 Creator Owner 그룹에서 허용 - 문서 관리 권한을 제거한 다음 허용 - 프린터 관리 권한을 자신의 사용자 계정과 Stephen 의 사용자 계정에 부여함

Answer: B

14.당신은 회사의 네트워크 관리자로서, Windows XP Professional 컴퓨터에 인쇄 장치를 설치했습니다. 이 인쇄 장치는 데스크톱 관리 직원과 관리자만 사용해야 합니다. 당신은 프린터를

네트워크에서 DTA-Print 로 공유하고 허용 - 인쇄 권한을 직원 계정을 포함하는 DTA-S 그룹과 관리자 계정을 포함하는 DTA-M 그룹에 지정했습니다.

그런데 이후에 관리자들이 작업을 인쇄하려면 오래 기다려야 한다고 보고했습니다. 조사 결과, 데스크톱 관리 직원이 문제가 발생할 수 있는 인쇄 작업을 여러 개 생성하여 관리자의 인쇄 작업이 인쇄 대기열에서 오래 대기해야 한다는 사실을 발견했습니다.

당신이 해야 할 일은 하드웨어 비용은 최소화하면서 관리자의 인쇄 작업이 가능한 빨리 인쇄되도록 하는 것입니다. 어떤 작업을 수행해야 합니까?

A. Windows XP Professional 컴퓨터에 동일한 인쇄 장치의 추가 프린터를 설치함

이 프린터를 DTA-Manager 로 공유하고 허용 - 인쇄 권한을 DTA-M 그룹에만 부여함

DTA-Print 에 대해서는 우선 순위 설정을 1 로 구성하고 DTA-Manager 에 대해서는 우선 순위 설정을 99 로 구성함

B. Windows XP Professional 컴퓨터에 동일한 인쇄 장치의 추가 프린터를 설치함

이 프린터를 DTA-Manager 로 공유하고 허용 - 인쇄 권한을 DTA-M 그룹에만 부여함

DTA-Print 에 대해서는 우선 순위 설정을 99 로 구성하고 DTA-Manager 에 대해서는 우선 순위 설정을 1 로 구성함

C. Windows XP Professional 컴퓨터에 추가 인쇄 장치를 연결함

처음 정의된 프린터에서 프린터 풀을 만들

프린터 풀에 대한 우선 순위 설정을 1 로 구성함

허용 - 문서 관리 권한을 DTA-M 그룹에 부여함

D. Windows XP Professional 컴퓨터에 추가 인쇄 장치를 연결함

처음 정의된 프린터에서 프린터 풀을 만들

프린터 풀에 대한 우선 순위 설정을 99 로 구성함

허용 - 문서 관리 권한을 DTA-M 그룹에 부여함

Answer: A

15.당신은 회사의 데스크톱 관리자로서, 지원 센터 부서의 사용자를 위해 Windows XP Professional 컴퓨터에 인쇄 장치를 연결했습니다. 그런 다음 이 프린터를 네트워크에서 HDPrint 라는 이름으로 공유하고 HDPrint 에 대한 허용 - 인쇄 권한을 HDUsers 및 HDManagers 그룹에 부여했습니다.

그런데 HDUsers 그룹의 여러 사용자가 인쇄 작업을 제출한 후 인쇄 작업이 인쇄되는 데 종종 오랜 시간이 걸린다고 보고했습니다. 조사한 결과, 정상적으로 사용할 경우에도 인쇄 대기열 길이가 50 개의 인쇄 작업을 종종 초과한다는 사실을 발견했습니다.

당신은 HDUsers 그룹 사용자의 인쇄 성능이 향상되기를 원합니다. 어떤 작업을 수행해야 합니까?

A.같은 인쇄 장치를 사용하는 추가 프린터를 설치한 다음 이 프린터를 HDPrint2 라는 이름으로

공유하고 HDPrint2 에 대한 우선 순위 설정을 99 로 구성함

B. HDUsers 그룹의 사용자가 제출하는 모든 인쇄 작업에 대해 인쇄 작업 우선 순위 설정을 99 로 늘림

C. 동일한 추가 인쇄 장치를 Windows XP Professional 컴퓨터에 연결한 다음 HDPrint 에 대한

속성에서 프린터 풀링 확인란을 선택함

D. HDPrint 에 대한 속성에서 스푼 기능을 사용하지 않고 인쇄 옵션은 선택하고 고급 인쇄 기능 사용 확인란의 선택은 취소함

Answer: C